



V4A PREMIUM Akustický celo-domový ventilátor pre 4 miestnosti

Štandardné označenie

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m³/h

Max. tlak Pa

Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m³/h] dB(A)

Elektrika

Napájanie

Typ motora

Spotreba energie [prietok v m³/h]

IP krytie

Charakteristika

Hmotnosť

Farba a materiál (obal)

Rozmery

Inštalácia

Max. počet prípojných miest

Max. počet odsávacích mriežok (kapacita)

Vstup (vstupné príruby treba doobjednať)

Výstup

Inštalácia

Údržba

Filter

Čistenie

Odnímateľné elektrické časti

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Rýchlosť

Iné funkcie

12 VAC napájanie pre 4 odsávacie mriežky

V4A Premium 100V

V4A199

210

118

33 [40] ; 35 [160]

100 VAC / 50 Hz

EC (Elektronická komutácia)

12.5 [40] ; 22 [160]

IP30

6.7

šedá / PS

450 x 450 x 219

4

4

ø100 alebo ø125

ø125

vo vnútri zateplenej časti / v chránenom neobytnom priestore (atika, atď.) / na stene / na stropе / na podlahe

jednoducho odnímateľný kryt (nie sú potrebné nástroje + odnímateľná vrtuľa)

■ (výmena motora bez demontáže ventilátora)

■

1 350

■

V4A Premium 230V

V4A336

210

118

33 [40] ; 35 [160]

230 VAC / 50 Hz

EC (Elektronická komutácia)

12.5 [40] ; 22 [160]

IP30

6.7

šedá / PS

450 x 450 x 219

4


4

ø100 alebo ø125

ø125

■ štandard

Charakteristika prietoku vzduchu

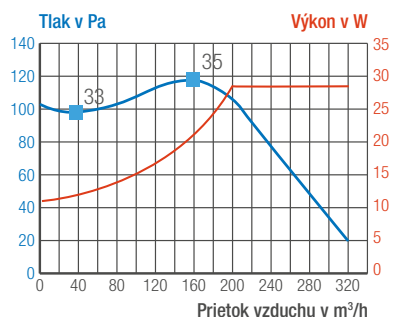

■ Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m in dB(A)

Rozmery v mm

